

# Topakustik


## ARIA-Pure

TOP(A)K(U)S(T)I(K) 

Acoustic panel solutions

in precedenza: TOPAKUSTIK ARIA-PURE

ARIA-Pure vuol dire abete bianco in tutto e per tutto! Nel nostro magazzino abbiamo pannelli a 3 strati di abete bianco con incastro a cuneo in due formati di spessore 16 mm.

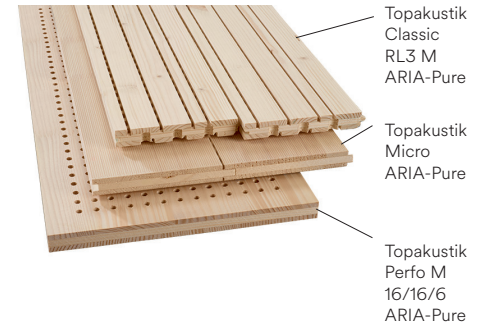

|  | Pannelli grezzi | Lamelle              | Pannelli             |
|--|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>Abete bianco con giunti a pettine</b> | 4080×2050 mm    | ideale = 4080×128 mm | ideale = 2020×640 mm |
|  | 5000×2050 mm    | ideale = 2480×128 mm | ideale = 2490×640 mm |

**Valore di assorbimento acustico secondo ISO 354**  
con TNT posteriore e lana minerale 30 mm (60 kg/m<sup>3</sup>)

| Topakustik                | Lamelle | Pannelli* | Ribassamento di ca. 216 / 226 / 246 mm |      |      | Ribassamento di ca. 46 / 56 / 96 mm |      |      |
|---------------------------|---------|-----------|--|------|------|-------------------------------------|------|------|
|                           |         |           | α w                                    | Euro | NRC  | α w                                 | Euro | NRC  |
| <b>Classic 12/4 M</b>     | 15.0%   | X         | 0.80                                   | B    | 0.90 | 0.80 M                              | B    | 0.90 |
| <b>Classic 28/4 M</b>     | 7.5%    | X         | 0.55 LM                                | D    | 0.80 | 0.55 M                              | D    | 0.75 |
| <b>Classic RL3 M</b>      | 7.4%    | X         | 0.80                                   | B    | 0.80 | 0.75                                | C    | 0.85 |
| <b>Classic RL4 M</b>      | 9.4%    | X         | 0.80                                   | B    | 0.85 | 0.80                                | B    | 0.90 |
| <b>Classic 13.5/2.5 M</b> | 9.5%    | X         | 0.90                                   | A    | 0.90 | 0.85                                | B    | 0.85 |
| <b>Micro 2/2/0.5</b>      |         | X         | 0.60 LM                                | C    | 0.80 | 0.60 LM                             | C    | 0.85 |
| <b>Micro 1.8/1.8/0.5</b>  |         | X         | 0.65 L                                 | C    | 0.80 | 0.65 LM                             | C    | 0.85 |
| <b>Perfo M 16/16/6</b>    | 12.0%   | X         | 0.50 LM                                | D    | 0.80 | 0.50 M                              | D    | 0.75 |
| <b>Perfo M 16/16/8</b>    | 20.0%   | X         | 0.75 LM                                | C    | 0.95 | 0.70 M                              | C    | 0.85 |
| <b>Perfo M 16/16/10</b>   | 30.0%   | X         | 0.95                                   | A    | 0.95 | 0.90                                | A    | 0.90 |

\* I pannelli possono essere prodotti solo per prodotti assolutamente simmetrici (stabilità)

**Raccolta delle tonalità disponibili e  
Trattamento della superficie vedere  
pag. 2.**

**Altre superfici su richiesta (spazzolata,  
faglia sega grezzo, ecc.)**



Topakustik Classic  
18.5/2.5 M con superfici 3D  
Lunghezza possibile 2300 o 3900 mm




Vai oggetti di riferimento

Topakustik AG | Obseestrasse 11 | 6078 Lungern | Schweiz  
T +41 41 679 73 73 | contact@topakustik.ch | www.topakustik.ch  
CHE-101.964.094 MwSt



# Topakustik

## ARIA-Pure


TOP(A)K(U)S(T)I(K) 

Acoustic panel solutions

in precedenza: TOPAKUSTIK ARIA-PURE

### Trattamento della superficie

Per i soffitti si realizza una finitura protettiva con vernice contro l'ingiallimento, per le pareti consigliamo di applicare anche una mano con vernice all'acqua. Sono naturalmente possibili anche altre verniciature colorate. Per i dettagli, consultate il nostro sito o non esitate a contattarci direttamente.

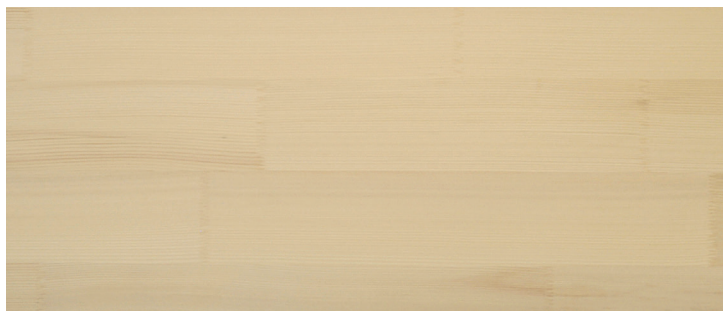

Abete bianco con giunti a pettine

(Foto 60x25 cm)



Abete rosso con nodi

(Foto 60x25 cm)



Country oak



Elegant grey



White 10%



White shade 5%

Preghiamo di richiedere il nostro campionario per poter percepire la naturalità delle superfici.