


# Topakustik Classic R

TOP(A)K(U)S(T)I(K) 




Acoustic panel solutions

in precedenza: TOPAKUSTIK-R

Le scanalature sono irregolari e acquisiscono così un fascino tutto loro. Nelle lamelle le scanalature si ripetono «a sistema» ogni 128 mm. Due (tipo Duo) o addirittura tre (tipo Trio) lamelle diversamente scanalate incrementano l'effetto irregolare, in particolare se il montaggio è casuale.


## Topakustik Classic R Lamelle

in precedenza: TOPAKUSTIK-R

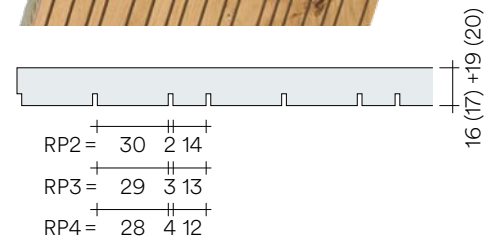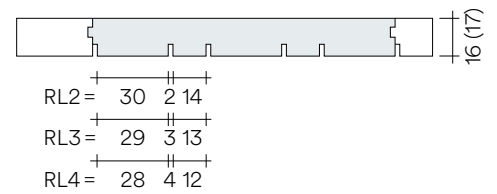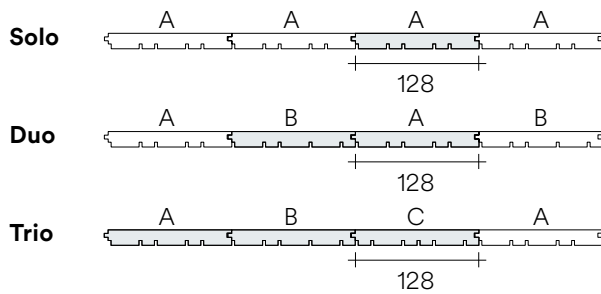

## Topakustik Classic R Pannelli

in precedenza: TOPAKUSTIK-R



R4 M-9.4 %	α w	Euro	NRC
226 mm	0.80	B	0.82
56 mm	0.80	B	0.85

R3 M-7.4 %	α w	Euro	NRC
226 mm	0.80	B	0.79
56 mm	0.75	C	0.82

R2 M-4.5 %	α w	Euro	NRC
216 mm	0.70 L	C	0.74
56 mm	0.65 M	C	0.75